

環塑木平台施工說明

環塑科技有限公司


① 放置角材(底梁)

- 1-1 角材間隙預留10~12mm牆端亦同
- 1-2 角材長度150~180cm
- 1-3 角鐵用於地面不平時固定及水平調節
- 1-4 面板厚度

- 2cm
- 2.5~3.0cm
- 3.5~4.0cm


② 面板鋪設

- 2-1 面板固定使用固定夾，間隙6mm以上
- 2-2 面板不可直接鎖固於角材上
- 2-3 面板兩端交接處底下角材寬度60mm以上

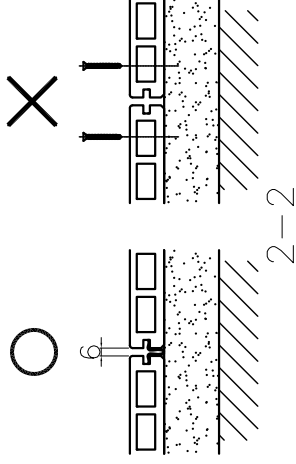

③ 長向超過10M以上鋪設

- 3-1 每500cm~720cm加裝鋁合金調節溝槽
- 3-2 面板與鋁合金調節溝槽須預留10mm之搭接

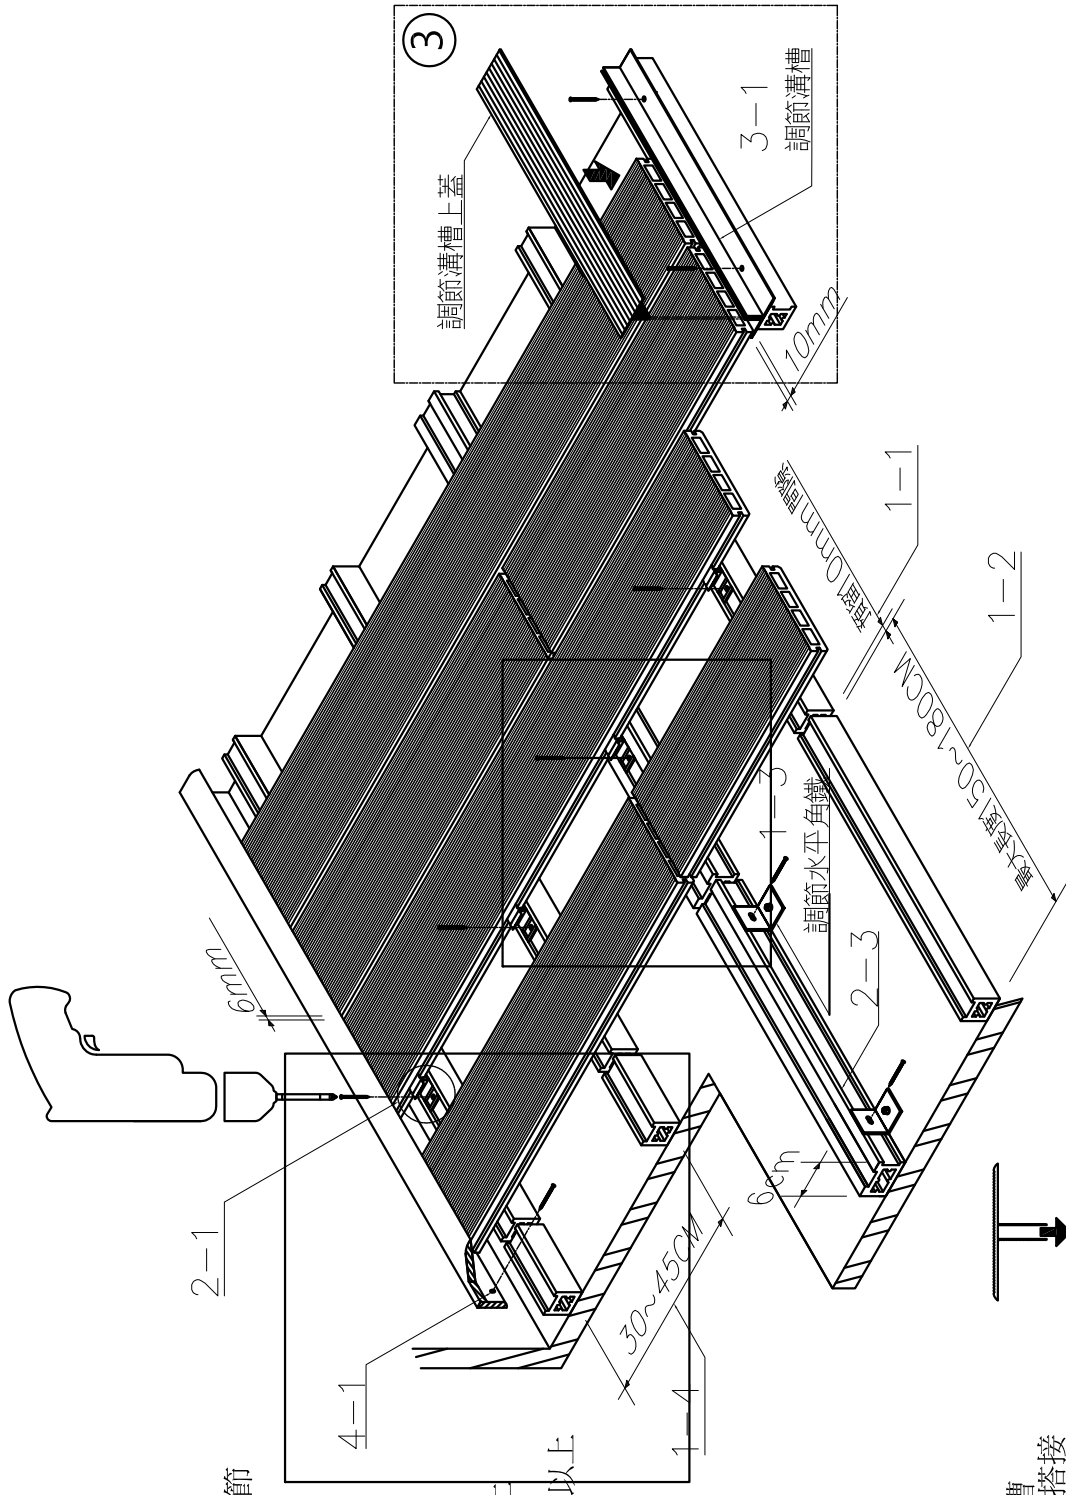

使用工具



電鋸



電鑽



電動起子機

④ 收尾

- 4-1 將(鋁合金)收邊條固定於預設高度